FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.

CERTIFICATO
Nr 50 100 4918 - Rev. 04

DIREZIONE E STABILIMENTO: Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 www.fasma.it - info@fasma.it

ARMADIO CASELLARIO ISPEZIONABILE PORTA SMARTPHONE

60x35x175 Z/PL COL2 FIL10 AC

Immagine indicativa

DIMENSIONI cm: 60 X 35 X 175 H

Vani 20
dimensioni ingresso utile cm. 15 L x 11,8 H

Sistemi di chiusura standard disponibili:
- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione solo per le ante
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035
Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

Armadio casellario monoblocco (elettro-puntato non assemblato) porta smartphone ispezionabile, posto su zoccolo di polipropilene antinfortunistico, studiato appositamente per l'utilizzo in settore scolastico. Produzione 100% italiana.
Le antine possono essere aperte singolarmente o simultaneamente per una rapida ispezione interna permettendo di controllare / verificare il contenuto di ogni vano da parte di un docente. Su richiesta è possibile eliminare l'apertura simultanea della colonna.
Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.
Ante rinforzate. **Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa**. Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6. Nervature longitudinali su fianchi. Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.
Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.
N.B.: modello non idoneo a contenere effetti personali di valore causa la peculiare funzione dell'accessibilità delle colonne.

ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata

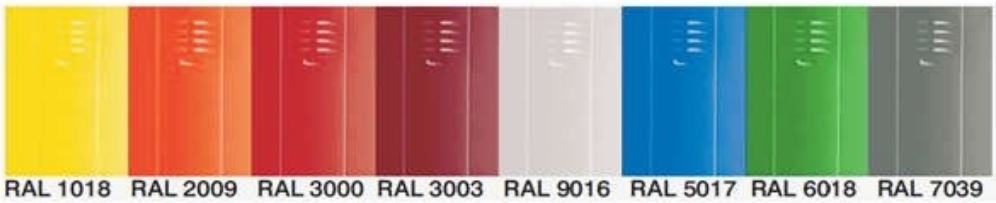

CERTIFICAZIONI:

UNI EN 16121
requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

UNI EN 16122
requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

UNI EN 9227

C.A.M. 2022 (criteri ambientali minimi)

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE

Cerniere interne anti scasso non visibili dall'esterno

N. 2 canottature di rinforzo interne cad anta

Cardine e perno di rotazione Interno

Bordo arrotondato anti urto / anti trauma raggio 6 mm

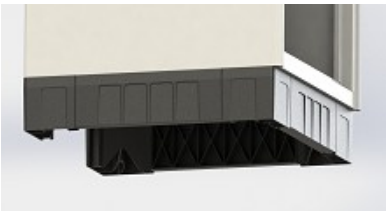

zoccolo in polipropilene

Il presente documento è proprietà esclusiva di FASMA SRL , la relativa riproduzione è vietata ai sensi di legge (articolo 171 della Legge 22 Aprile 1941, n° 633). Senza regolare autorizzazione è vietato l'utilizzo della presente scheda tecnica anche parziale e con qualsiasi mezzo.