



FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.



CERTIFICATO
Nr 50 100 4918 - Rev. 04

DIREZIONE E STABILIMENTO: Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 www.fasma.it - info@fasma.it

ARMADIO CONTENITORE FITOFARMACI

100x40x80 PT COL1 FIL1 PIANI FT



Immagine indicativa

DIMENSIONI cm 100 X 40 X 80 H

Peso: kg 22

Volume: mc. 0,32

2 ante – dotazione interna vano:
N°1 ripiano rettangolare perforato atto a favorire la percolazione di liquidi accidentalmente fuoriusciti dai contenitori
Vasca di contenimento a tenuta in acciaio zincato
Adesivo di identificazione e di segnalazione presenza di prodotti pericolosi
Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035

Colore di serie ante: Verde RAL 6000

Armadio contenitore monoblocco (elettro-puntato non assemblato) progettato per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari. I ripiani forati permettono la percolazione di liquidi riversati accidentalmente fuori dai loro contenitori; la vasca di contenimento inferiore impedisce possibili sversamenti al suolo e relative contaminazioni al suolo.

Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante speciali rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore.

Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6. Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE



**Cerniere interne
anti scasso
non visibili
dall'esterno**




Ripiano forato




**Cardine e perno
di rotazione
Interno**



**Vasca zincata
a tenuta**

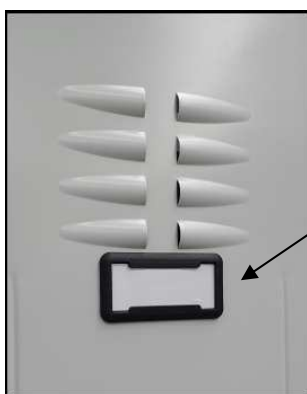

**materiale plastico
applicato all'anta**

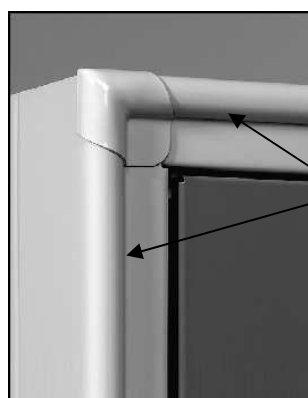


**Bordo arrotondato
anti urto / anti
trauma raggio 6 mm**

ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Zoccolo di base in polipropilene PP anti corrosione / anti statico / antinfortunistico



- Colorazione ante come da tabella sotto riportata

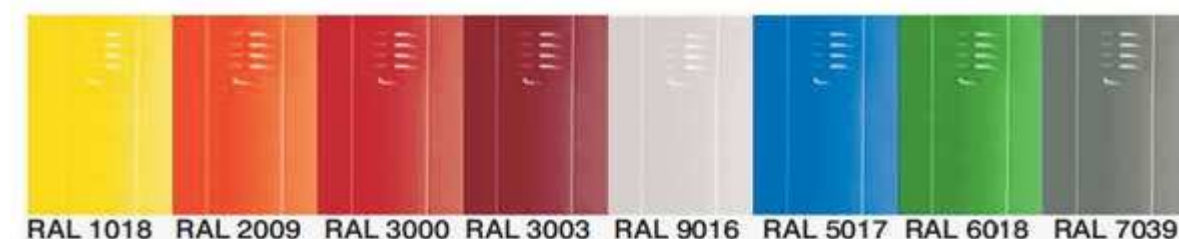

CERTIFICAZIONI:

UNI EN 16121

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

UNI EN 16122

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

UNI EN 9227

C.A.M. 2022 (criteri ambientali minimi)

Il presente documento è proprietà esclusiva di FASMA SRL , la relativa riproduzione è vietata ai sensi di legge (articolo 171 della Legge 22 Aprile 1941, n° 633). Senza regolare autorizzazione è vietato l'utilizzo della presente scheda tecnica anche parziale e con qualsiasi mezzo.