



FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.



CERTIFICATO
Nr 50 100 4918 - Rev. 04

DIREZIONE E STABILIMENTO: Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 www.fasma.it - info@fasma.it

ARMADIO CONTENITORE SOSTANZE PERICOLOSE

80x40x80 PT COL1 FIL1 PIANI SOP



Immagine indicativa

DIMENSIONI cm 80 X 40 X 80 H

Peso: 28 kg

Volume: mc. 0,25

Vani 1 – dotazione interna vano:

N°1 ripiano rettangolare forato atto a favorire la percolazione di liquidi accidentalmente fuoriusciti dai contenitori

Vasca di contenimento in acciaio zincato

Adesivi identificativi su anta

Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta.

Sistemi di chiusura standard disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: GIALLO RAL 1028

Colore di serie ante: GIALLO RAL 1028

Armadio contenitore monoblocco (elettro-puntato non assemblato) progettato per lo stoccaggio di sostanze pericolose. I ripiani forati permettono la percolazione di liquidi riversati accidentalmente fuori dai loro contenitori; la vasca di contenimento inferiore impedisce possibili sversamenti al suolo e relative contaminazioni al suolo.

Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta **spessore 8/10**.

Ante speciali rinforzate e dotate di feritoie di aerazione.

Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte. Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.


CARATTERISTICHE PRODUTTIVE




**Cerniere interne
anti scasso
non visibili
dall'esterno**



**Cardine e perno
di rotazione
Interno**

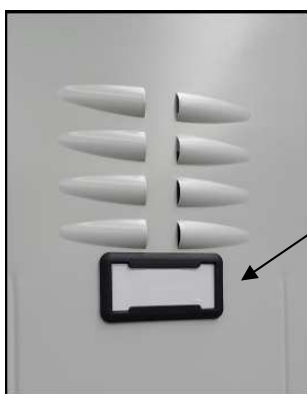


**materiale plastico
applicato all'anta**

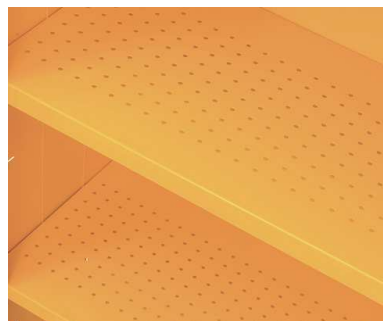

Ripiani forati



**Vasca zincata
a tenuta**

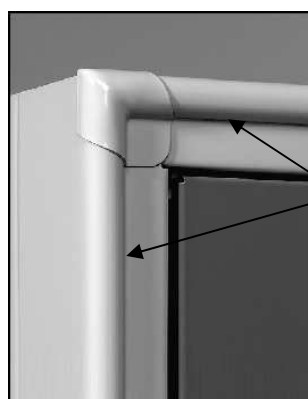

**Bordo arrotondato
anti urto / anti
trauma raggio 6 mm**

ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Zoccolo di base in polipropilene PP anti corrosione / anti statico / antinfortunistico



- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta a cauzione)

CERTIFICAZIONI:

UNI EN 16121

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

UNI EN 16122

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

UNI EN 9227

C.A.M. 2022 (criteri ambientali minimi)

Il presente documento è proprietà esclusiva di FASMA SRL , la relativa riproduzione è vietata ai sensi di legge (articolo 171 della Legge 22 Aprile 1941, n° 633). Senza regolare autorizzazione è vietato l'utilizzo della presente scheda tecnica anche parziale e con qualsiasi mezzo.